

D30レールの取り付け方法（天井付け）

D30レール（天井付け）を取り付ける場合、天井Sブラケットを使用します。

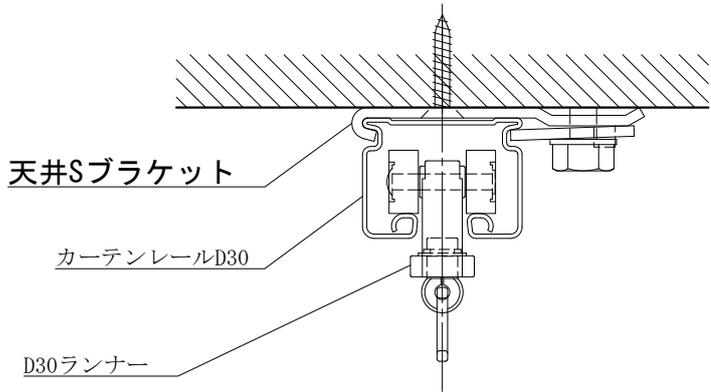


図1 レールの構造

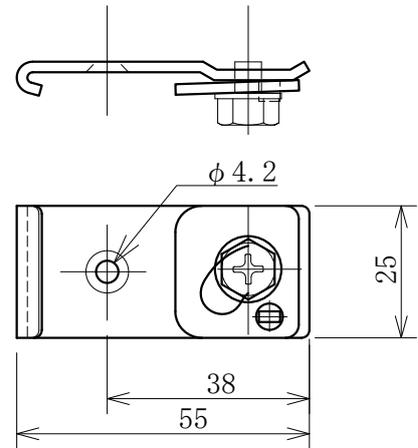


図2 ブラケット単体

天井Sブラケットの取り付け間隔は、両端は端から100mm以内、ブラケット間の間隔は900mm以内にします。

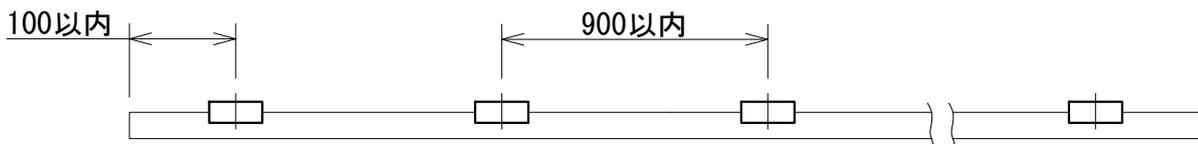


図3 ブラケット取付け間隔

4mmの皿ビスを使って、天井Sブラケットを取り付けます。
※皿ビスは、発送部品に含まれませんので、下地材に合ったビスをご用意ください。

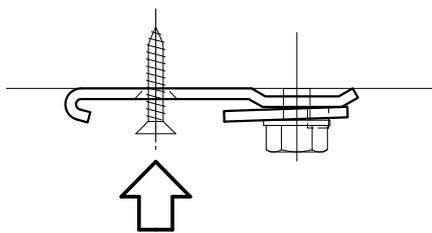


図4 ブラケットのビス止め

ブラケットの取り付けが終わったら、カーテンレールをブラケットに取り付けます。
ブラケットのガイドにレールの片端を引っ掛け、その後レール全体を持ち上げます。
ブラケットの爪をレールの溝に押し付け、六角ボルトを締めつけます。

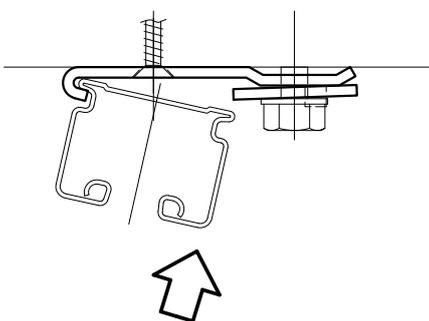


図5 レールのセット

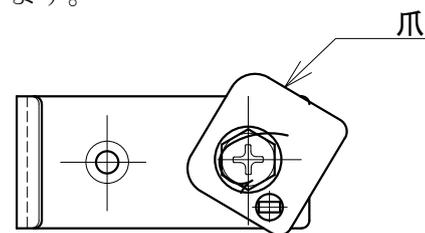


図6 ブラケットの爪